


2 cabines - 2 salles d'eau

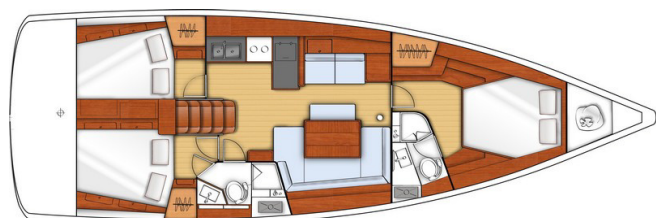

3 cabines - 2 salles d'eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	13,94 m	45'9"
• Longueur coque	13,50 m	44'3"
• Longueur flottaison	12,98 m	42'7"
• Largeur coque	4,50 m	14'9"
• Tirant d'eau long	2,27 m	7'5"
• Poids du lest long	2 808 kg	6,191 lbs
• Tirant d'eau court	1,75 m	5'9"
• Poids du lest court	3 036 kg	6,693 lbs
• Tirant d'air	20,60 m	67'7"
• Déplacement léger	10 549 kg	23,257 lbs
• Capacité carburant	200 L	53 US Gal
• Capacité eau douce (standard)	370 L	98 US Gal
• Capacité eau douce (Option)	200 L	53 US Gal
• Puissance moteur	57 CV	57 HP
	80 CV	80 HP

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Finot - Conq et associés
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 10 personnes
- Catégorie B - 11 personnes
- Catégorie C - 12 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	50,00 m ²	538 sq ft
• Génois (104 %)	50,00 m ²	538 sq ft
• Spi asymétrique	156,00 m ²	1,679 sq ft
• I	17,43 m	57'2"
• J	5,65 m	18'6"
• P	16,36 m	53'8"
• E	5,43 m	17'10"



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structural monolithique collé à la coque
- Pont en injection en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotonon
- 2 Pataras avec ridoirs
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 2 Poulies Stand Up d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 Rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston
- 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, Bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 7 Bloqueurs de drisses
- 2 Sacs à drisses

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H50.2 STC)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H40.2 STC)
- 2 Manivelles de winches aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Système : Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne auto-vidueur - Piton d'étagure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- 1 Guindeau électrique vertical 12 V - 1000 W - Télécommande
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

SOUTE À VOILES

- Accès par panneau de pont T60
- Échelle inox
- Équipets

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 Balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur hors-bord
- Anneaux soudés sur balcon pour pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-vidueur
- 2 Coffres de cockpit
- 2 Coffres en fond de cockpit sous pieds barreur
- 1 Coffre à BIB sous assise barreur, en fond de cockpit (0,80 m x 0,40 m x 0,58 m / 2'7" x 1'4" x 1'11")
- 1 Coffre à gaz pour bouteille(s) sous siège barreur bâbord
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - Gainage cuir - Appareils à gouverner sur poste de barre - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - Porte gobelet
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche + Trappe d'accès secteur
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à bâbord
- Table de cockpit polyester - 2 Abattants - Vides poches - 2 Grands rangements - 2 Mains courantes inox - Prise 12 V - Lampe abat-jour
- 1 Douchette de cockpit eau froide
- 1 Arceau fixe composite - Éclairage intégré
- 2 Portes de descente sur charnières en PMMA - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Ouverture par commande électrique
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Échelle de bain inox fonction échelle de coupée - marches en bois massif - escamotable

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Vaigrages de coque en tissus dans le carré et les cabines (Blanc)
- Sellerie tissus
- Matelas marins dans les cabines

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"
- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'6"
- Banquette de carré en U - mousse double densité
- Assise centrale sur pantographe
- Table de carré en 1 seule partie - plateau en bois vernis et marqueterie - pieds en aluminium
- Miroir sur cloison
- Placards - Équipets et rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- Équipets avec fargues inox
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec stores plissés
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire dans vitrages latéraux
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire

TABLE À CARTES - BÂBORD

- Coulissante, modulable avec les fauteuils - Se place contre la cloison avant, contre la cuisine ou entre les deux assises mobiles
- Table avec abattant - Fargue en bois moulé
- Panneau électrique sur cloison permettant d'accéder aux connexions électriques
- 1 Liseuse d'éclairage



CUISINE - BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"
- Cuisine en L
- Plan de travail en compact gris
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- 1 Glacière 85 L / 22 US Gal, à ouverture par le dessus
- 1 Réfrigérateur 130 L / 34 US Gal (12V), à ouverture frontale
- Placards et équipets fermés aménagés (Étagère, Poubelle)
- 1 Meuble bas : 1 Tiroir - 2 étagères
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral
- Rangement le long de la coque

CABINE ARRIÈRE TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"
- 1 Lit double (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9") - Matelas marin
- Porte d'accès à la salle d'eau tribord arrière
- Placards - Penderie - Équipets fermés
- Rangements de chaque côté du lit
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage de cockpit avec rideau
- 1 Hublot de cockpit avec rideau
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 1,88 m / 6'2"
- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Douche séparée - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Vasque - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- Armoire de toilette
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- Placard
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral

Version 2 cabines

ARRIÈRE-CUISINE (ARRIÈRE BÂBORD)

- Accès par cuisine
- Grand volume de rangement (Nombreux placards, étagères, Tiroirs)
- Porte d'accès au coffre de cockpit bâbord
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

Version 3 cabines

CABINE ARRIÈRE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"
- 1 Lit double (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9")
- Placard - Penderie - Équipets fermés
- Rangements de chaque côté du lit
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Hublot de cockpit avec rideau
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire
- 1 Vitrage de cockpit avec rideau

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1,89 m / 6'2"
- Lit double central (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9")
- Penderies - Vide poche - Équipet - Meuble bas - Rangement sous estrade
- 3 Panneaux de pont flush ouvrants avec store/moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau

SALLE D'EAU AVANT TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"
- Accès par la cabine avant
- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
- Vasque moulée - Mitigeur douche (eau chaude/froide)
- Douche séparée - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Miroir
- Armoire de toilette
- Accessoires de toilette
- Placard
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel :
 - 57 CV / 57HP Common Rail, Sail Drive (standard)
 - 80 CV / 80 HP Common Rail, Sail Drive (Option)
- Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit bâbord
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 L / 53 US Gal (sous couchette arrière bâbord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrière

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 2 Batteries de servitude (110 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 1 Prises 12 V
- Éclairage : Plafonniers - Liseuses - Réglette blanche
- Feux de navigation : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gains pour passage de câbles d'options
- Circuit 220 V complet (Prises intérieures 220 V - Chargeur de batterie 25 Ampères - Prise de quai)

PLOMBERIE

- 1 Réservoir eau douce roto-moulé 330 L / 87 US Gal (Cabine avant) - 1 Nable de remplissage
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires pour chaque WC
- Pompes électriques et temporisation vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- 1 Boîte à bouteille(s) de gaz dans le cockpit (Diamètre 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Détendeur et robinet de sécurité



FINITIONS

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
• Électronique B&G : Consoles de barre bâbord et tribord - 1 Afficheur Triton 2	■	■
• Électronique B&G : Sonde (Loch, Speedo, Température)	■	■
• Électronique B&G : Wind Sensor (Girouette, Anémomètre)	■	■
• Douchette de cockpit eau chaude / froide	■	■
• HIFI : Fusion + Haut-parleurs intérieurs & Hauts parleurs extérieurs étanches	■	■
• Éclairage intérieur LED	■	■
• Chargeur batteries 60 Amp à la place du chargeur 25 Amp	■	■
• 2 Batteries servitude 110 Ampères supplémentaires	■	■
• 1 Winch électrique de manoeuvre bâbord - H46.2 STAECH		■
• Cuisine : Unité réfrigérante 12 V dans glacière (Froid négatif)		■
• Carré : Gainage cuir sur mains courantes inox intérieures		■
• Rangement(s) sous plancher		■
• Fargue inox pour pare-battages dans coffre de cockpit		■
• Carré : Éclairage indirect LED		■
• LED : Feux de navigation		■

PACKS

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Consoles de barre (Bâbord et tribord) :
 - Écran tactile multifonctions Zeus 7" wide wireless (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse)

Pack B

- Socle pivotant sur face arrière de table cockpit
- Écran tactile multifonctions B&G Zeus 12" wide wireless (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse)

PACK PERFORMANCE

- Voiles Performance Elvström Windward 300+
- German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)



OPTION

Électronique de navigation : B&G

- Radar 4G
- Pilote automatique NAC3 + Commande au poste de barre
- Table à cartes : Écran supplémentaire Zeus 7" wide, multifonctions
- Table à cartes : VHF fixe B&G+V50, fonction réception AIS + Combiné H50 cockpit
- Commande pilote sans fil WR10
- AIS 500
- Sonde Forward Scan (Vision sous-marine avant)

Gréement - Voiles

- Mât enrouleur anodisé avec Grand Voile Mylar-Taffetas
- Gréement de spi asymétrique + Gréement de code 0
- Gréement Foc autovireur
- Code 0 sur emmagasineur
- Foc autovireur (en remplacement du génois)
- Trinquette auto-vireuse sur enrouleur manuel + Étai fixe
- Davier d'étrave supplémentaire - Sous barbe inox
- Cadène étai trinquette largable
- Pataras avec ridoirs (Réglable)*
- Réglage au cockpit des chariots de génois
- 2 Drisses à pavillon

* *sauf sur mât enrouleur*

Winches

- Winches électriques d'écoutes de génois - H46.2 STCEH / 50.2 STC

Coque - Pont - Cockpit

- Coque gris perle
- Coque gris bleu
- Fond de cockpit latté bois massif
- Passavants lattés bois massif
- Table de cockpit polyester/bois + Housses de protection PVC blanc
- Capote de roof Silver
- Bimini de cockpit Silver
- Coussins de cockpit Natte Dusk
- Propulseur d'étrave
- Glacière réfrigérée dans table de cockpit (30 L / 8 US Ga) - Froid positif
- Hélice 3 pales repliables
- Arceau bossoir inox
- Barres à roue composite blanches ou noires
- Amarres, Mouillage, Défenses
- Taquets d'amarrage - Tableau arrière
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Housses de barres à roues PVC blanc
- Prise d'eau douce de quai
- Girouette Windex



BENETEAU

Oceanis 45

Inventaire - Europe

Équipement intérieur

- Boiseries intérieures : Alpi chêne clair satiné ou Alpi Fruitier
 - Table de carré Luxe repliable (compatible couchage double)
 - Selleries intérieures : Tissus, Cuir, Ultraleather
 - Capitonage (Carré et Cabines) : Gris anthracite ou Taupe
 - TV LED 22" + Lecteur DVD dans le carré
 - Réchaud four/grill inox 2 feux sur cardan Luxe
 - Four micro ondes 220 V
 - Lave-vaisselle (Disponible avec version 2 cabines uniquement)
 - Sommiers à lattes
 - Couchette double dans carré
 - WC électrique Quiet Flush
 - Réservoir d'eau supplémentaire (200 L / 53 US Gal)
 - Cuisine : Pompe à pied eau de mer / eau douce
 - Moustiquaires de hublots
-
- Convertisseur 12/220V 2 kVA
 - Générateur 6 kVA 220 V / 50 Hz
 - Chauffage fuel air pulsé
 - Climatisation 220 V / 50 Hz
 - Dessalinisateur